

iCON 15S

高颜值的卫生间和浴室换气扇



KEY FEATURES

- 低能耗轴流风扇
- 流速可达 21 l/s (77 m³/h)
- 时尚, 纤薄, 与环境融为一体
- 可侧装 (墙壁) 也可以顶装 (天花板)
- 不同颜色的外壳可选
- 独特的快门式设计, 防止回风, 静默运行
- 可互换控制模块使换气扇与安装要求相匹配
- 低功率电机 - 6.1 W
- 低 SFP 0.29 W/l/s
- 电压 12 V
- IPX4 防护等级
- 符合建筑法规
- 3 年质保

iCON 15S

iCON 15S 12 V 低能耗风扇, 配备无刷直流电机, 与标准交流电机相比, 能耗显著降低。

每个型号都配有滚珠轴承电机, 使用寿命超长。

时尚、纤薄、不显眼的墙壁或天花板安装方式。圆形设计, 安装简单。

iCON 15S旨在提供符合最新建筑法规的通风水平。

iCON换气扇是现代家庭的高效, 时尚和独特的通风解决方案。快门设计使打开和关闭几乎无声, 并有助于减少外部噪音进入。iCON的纤薄外形和光圈快门使其成为一个可以细微地融入任何环境的换气扇。



模块


72573603	PCS	拉线开关
72574204	PCTS	带定时器的拉线开关
72682307	DTS	带拉线开关的延时器
72574202	HTS	带拉线开关的湿度定时器
72574203	PRTS	运动传感定时器
72574201	PRHTS	带湿度计时器的运动传感器



技术参数

Specification	iCON 15S
风速 [m³/h / l/s]	77 / 21
风扇类型	轴向
安装位置	墙壁 / 顶棚
声压 @ 3 m [dB(A)]	32.4
功率 [W]	6.1
特定风扇功率 [W/(l/s)]	0.29
建筑法规	合规
风管直径 [mm]	100
电源电压	12 V DC
防护等级	IPX4
最高环境温度 [°C]	40
重量 [kg]	0.66
尺寸 H x W x D [mm]	197 x 197 x 108.5
货号	72683701


尺寸 (mm)

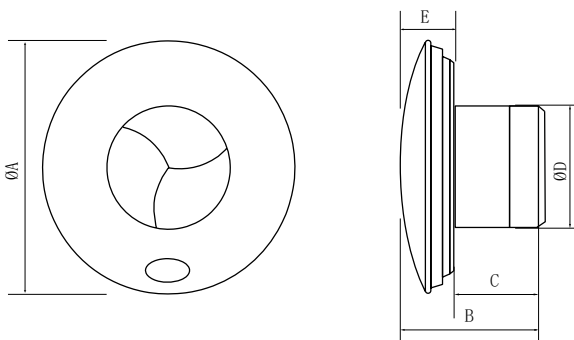


Model	A	B	C	D	E
iCON 15S	197	108.5	67.5	100	40

外壳

Colour	Part No.	Colour	Part No.
银色	52634504	高级灰	52634514
岩沙色	52634505	绿松石	52634515
煤灰色	52634503	海军蓝	52634516
镀铬	52634502		

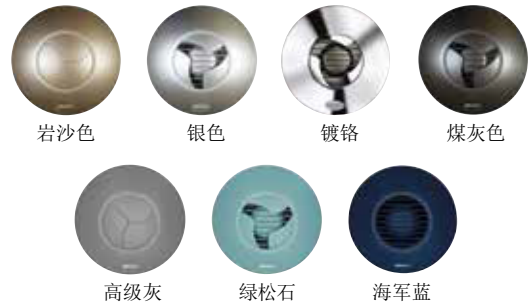

性能

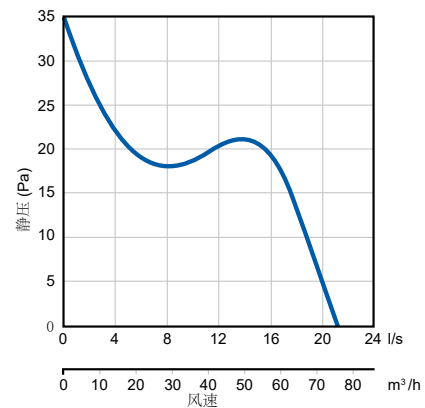

控件和附件

提供一系列附件，包括柔性和刚性管道套件、控件、开关和格栅。

Call: 1850 125 3621



中国区经销
北京恒升瑞德贸易有限公司
北京市丰台区右安门外大街99号510
电话: 1850 125 3621
网址: www.hsrider.com



© Airflow Developments Limited. Airflow Developments Limited reserve the right, in the interests of continuous development, to alter specifications without prior notice. All orders are accepted subject to our conditions of sale which are available on request



80000799 - Issue 3 03/22